
FLY K| Kukaiņu kontroles gaisa aizkari

Īpašības

Kukaiņu kontroles gaisa aizkars ar kompaktu un sitlīgu dizainu bez apsildes. Gaisa aizkars FLY veido liela ātruma blīvu gaisa strūklu, kas līdz minimumam noved kukaiņu iekļūšanu ēkās caur atverēm (durvīm vai logiem) ar augstumu līdz 2 metriem.

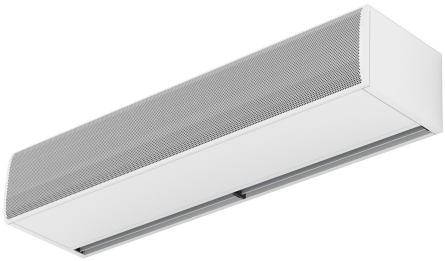

- "Speciāli izstrādāts kukaiņu kontrolei ieejās, piemēram, pārtikas uzņēmumos un rūpnīcās, slimnīcās vai tīrās zonās. Liela ātruma gaisa barjera lidojošo kukaiņu ielidošanas ēkā novēršanai. Līdz 2 metru augstām durvīm saskaņā ar NSF 37 standartu."
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- EC Dubultās ieplūdes centrbērzes ventilatori, vadāma ar ārējā rotora dzinēju un zema trokšņa līmeni, ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Iekļauj Plug&Play manuālo automātisko vadību ar 7m RJ45 kabeli un magnētisko durvju kontaktu. Pēc izvēles: Gudrā vadība (programmējama, automātiska, inteliģenta, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMX...)

Specifikācijas


50Hz


Modelis	(m³/h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

Izmēri



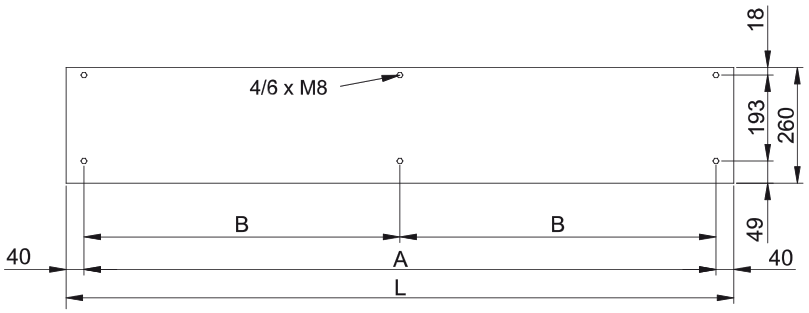

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

