# DAM DX-HI| Gaisa aizkara siltumsūknis Hitachi

## Īpašības




- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režims).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Priekšējais panelis ar pielāgošanas opciju un iespēju iekļaut personalizētus logotipus, uzrakstus, grafisko dizainu, attēlus, utt.
- Ieplūdes zonas atrodas aiz priekšējā paneļa. Tām nav vajadzīga apkope.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrbērzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A/R32). Nepieciešams HITACHI DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
  Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams HITACHI VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

## Specifikācijas

50Hz

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |


60Hz

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-HI | 2,5-3,8 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | |

| Modelis | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF8-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

## Izmēri

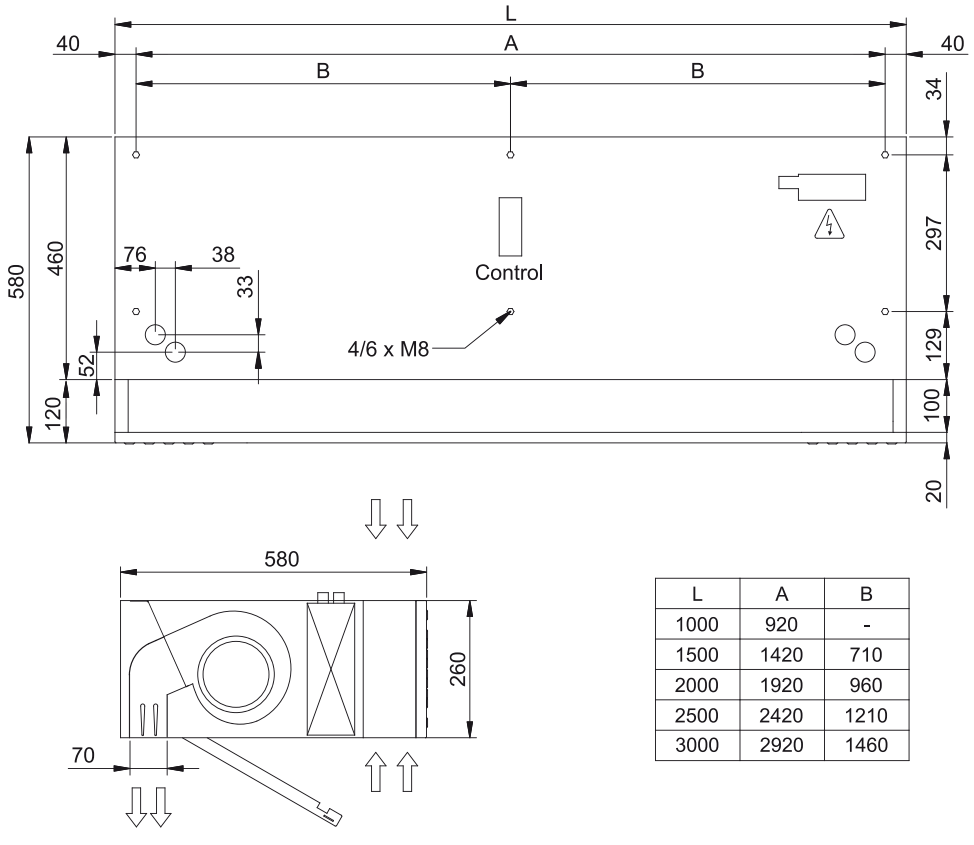


| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |