DAM DX-MD| Gaisa aizkara siltumsūknis Midea

Īpašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režims).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Priekšējais panelis ar pielāgošanas opciju un iespēju iekļaut personalizētus logotipus, uzrakstus, grafisko dizainu, attēlus, utt.
- Ieplūdes zonas atrodas aiz priekšējā paneļa. Tām nav vajadzīga apkope.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrbērzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gatavs savienošanai ar MIDEA inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
  Gatavs savienošanai ar MIDEA VRF āra siltumsūkņa bloku (R410A), kas nav iekļauts komplektā un klientam tas ir jāiegādājas.. Nepieciešams DX interfeisa KOMPLEKTS ar izplešanās vārstu pielāgots gaisa aizkaram, lūdzu, konsultējieties.

Specifikācijas


50Hz

Modelis	(m^3/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m^3/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Izmēri

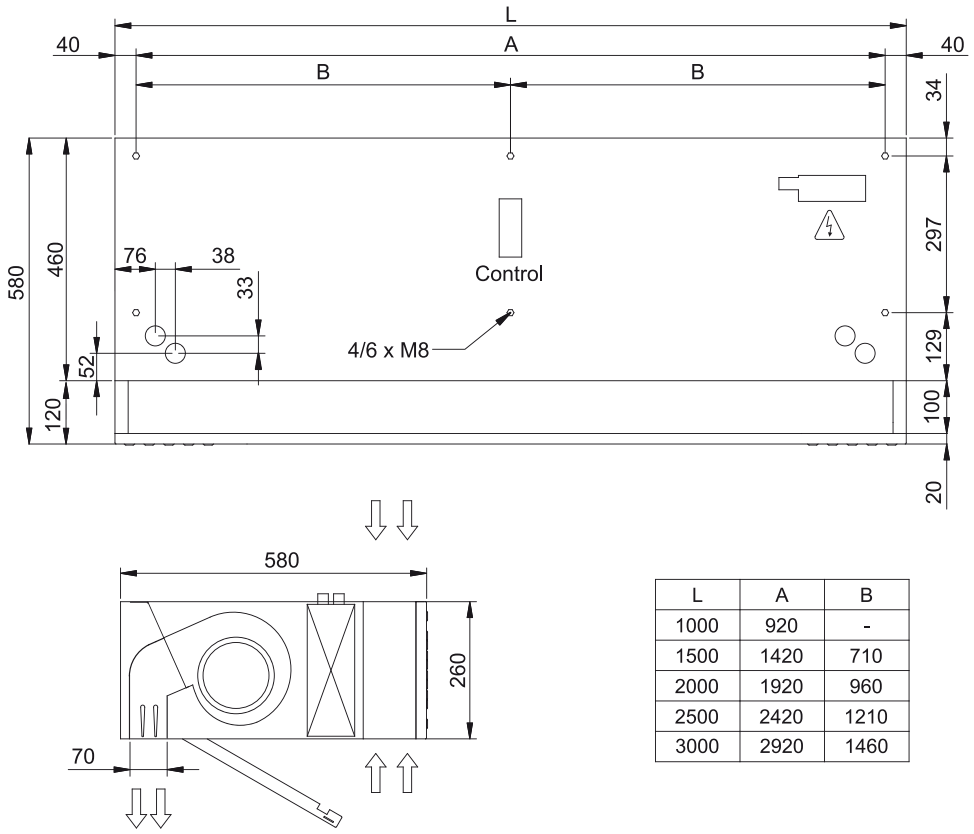

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460